WIN24.NL
ramen en deuren

VOORDEURCOLLECTIE


75 modellen in HPL/PVC en aluminium



Model B8658



Model B3122

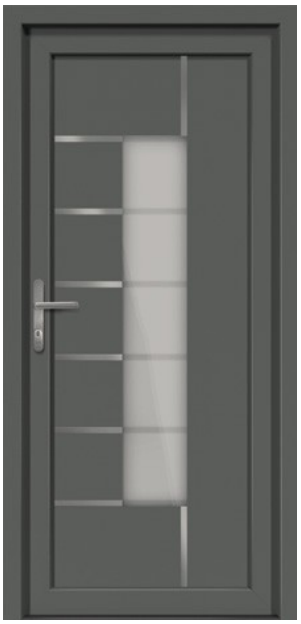

Model B6449

ramen en deuren

Advies voor particulieren, aannemers en kozijnbedrijven


Een voordeur kiest u met uw ogen

De voordeur bepaalt voor een groot deel hoe een woning aanvoelt. Daarom begint deze collectie met de modellen zelf: rustig, klassiek, strak of juist uitgesproken. U kiest het ontwerp; wij kijken vervolgens samen naar materiaal, kleur, glas en maatvoering.


Model E1766


Model D9702


Model D8736

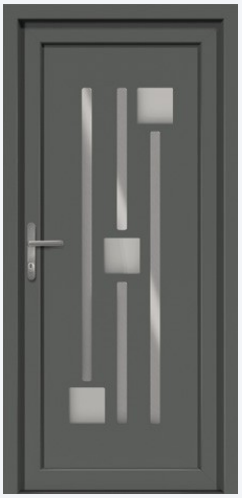
Model C2903

Wat u in deze collectie vindt

75 vaste ontwerpen. Alle afgebeelde deuren zijn leverbare modellen. De foto’s tonen het daadwerkelijke ontwerp.

Twee materiaalroutes. Kies een HPL-paneel voor toepassing in een PVC-deur of een aluminium paneel in een aluminium deur.

Keuze in opbouw. Panelen zijn leverbaar in 24, 36 of 48 mm, met een Classic- of Plus-opbouw afhankelijk van de gewenste uitvoering.

Maatwerkbegeleiding. De technische tekening bij ieder model laat de maatvoering van glas, sierdelen of profilering zien. Definitieve maten worden per deur gecontroleerd.

Goed om te weten: de uiteindelijke uitstraling hangt ook af van profiel, kleur, beslag, draairichting en de verhouding van de deurmaat.

Opbouw, materiaal en maatvoering

De panelen zijn leverbaar met een buitenhuid van HPL of aluminium. HPL wordt afgewerkt in een passende folie; aluminium wordt gelakt in een RAL-kleur. Welke combinatie mogelijk is, hangt af van het gekozen deur- en profielsysteem.

Opbouw	Classic	Plus
Kern	Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)	Polyurethaan tussen twee lagen multiplex
Diktes	24, 36 of 48 mm	24, 36 of 48 mm

Standaard maatbereik

Uitvoering	Minimale maat	Maximale maat
HPL/PVC	600 x 1650 mm	900 x 2100 mm
Aluminium	600 x 1650 mm	1200 x 2300 mm

Afwijkingen per model

Bij enkele modellen geldt een afwijkende minimale maat, bijvoorbeeld door inox-sierdelen of diepe profilering. Die uitzondering staat direct bij het model vermeld. De tekening toont de relevante decor- of glasmaten; voor productie wordt altijd een definitieve technische controle uitgevoerd.

Onderhoud


Reinig het paneel met lauw water en een zachte doek. Gebruik geen schurende middelen of agressieve oplosmiddelen. Voor beslag en glas gelden de onderhoudsadviezen van de gekozen uitvoering.


Glas dat licht binnenlaat en privacy bewaart

Mat glas is de standaard in de afgebeelde deurpanelen. Wie een ander effect wil, kan kiezen uit helder, structuur- of decoratief glas. Het glastype verandert de lichtinval en de mate van doorkijk; de exacte combinatie wordt bij de bestelling vastgelegd.

Paneeldikte	Standaard glasopbouw
24 mm	Binnen: 4 mm mat glas. Buiten: VSG 33.1 mat veiligheidsglas.
36 mm	Binnen en buiten: VSG 33.1 mat veiligheidsglas.
48 mm	Binnen en buiten: VSG 33.1 mat veiligheidsglas, met 4 mm HR++-glas in de opbouw.

Voorbeelden van decoratief glas

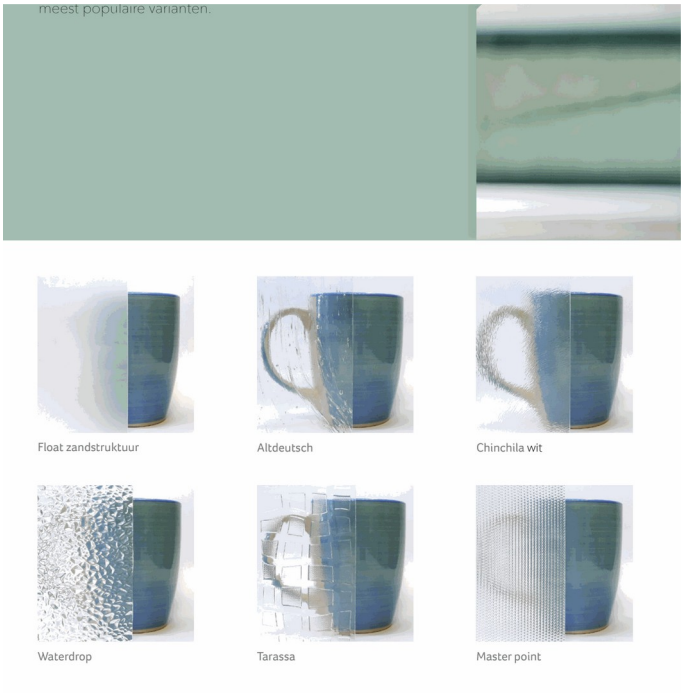

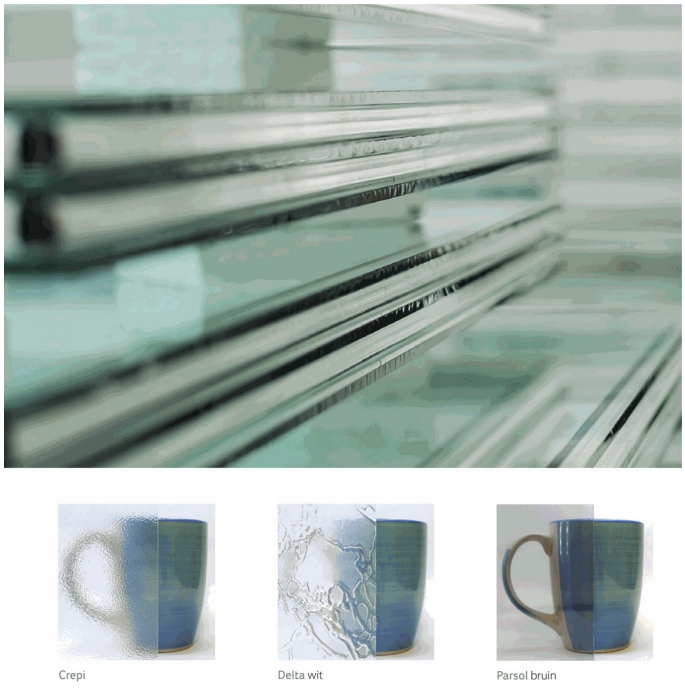


Glasmonsters en actuele beschikbaarheid worden per aanvraag gecontroleerd.

Voordeurmodellen

MODEL B8658

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B4415

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D6939

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voor de uitvoering met inox-sierdelen geldt een minimale maat van 600 x 1750 mm.

MODEL D2225


SERIE D



technische tekening



HPL/PVC

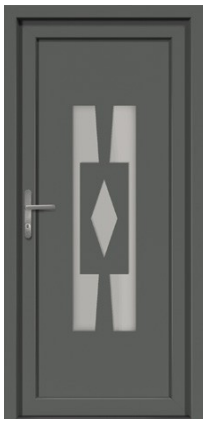

aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D3112

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D3968

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C3761


SERIE C



technische tekening



HPL/PVC

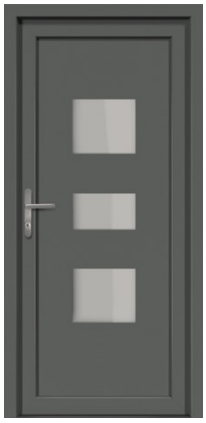


aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C5121

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL E1766

SERIE E



technische tekening




HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL A1656

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL E8016

SERIE E



technische tekening




HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C8541

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL D6230


SERIE D



technische tekening

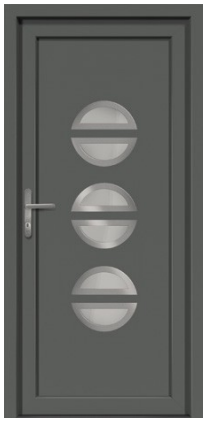

HPL/PVC

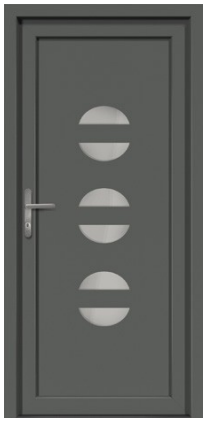


aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D6031


SERIE D



technische tekening



HPL/PVC

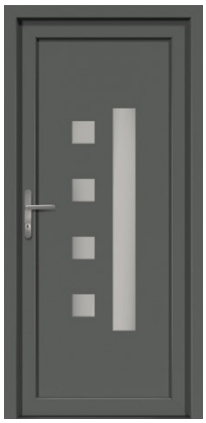

aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C1466

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D8120

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D3540

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C4203


SERIE C



technische tekening



HPL/PVC

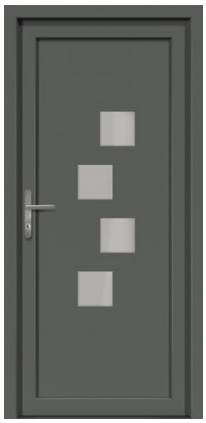

aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D4679

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voor de uitvoering met inox-sierdelen geldt een minimale maat van 600 x 1750 mm.

MODEL C1889

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D9702

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B2461

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C3000

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D2452

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C4427

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL A2660

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL D3255

SERIE D



technische tekening

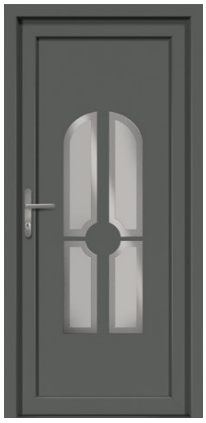

HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B5229

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL A4604

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL E7877

SERIE E



technische tekening



HPL/PVC of aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL B3122


SERIE B



technische tekening



HPL/PVC

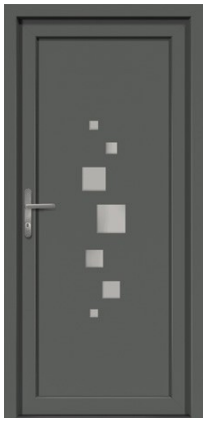


aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B6952

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL C3436

SERIE C



technische tekening

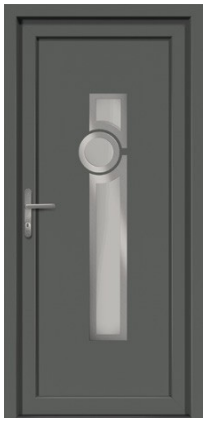

HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B7636

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C5955

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D8250

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL A9602

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C2960


SERIE C



technische tekening

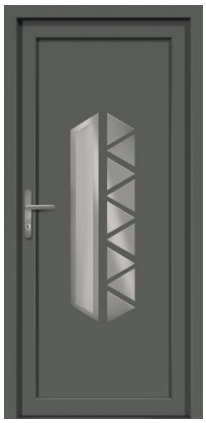

HPL/PVC

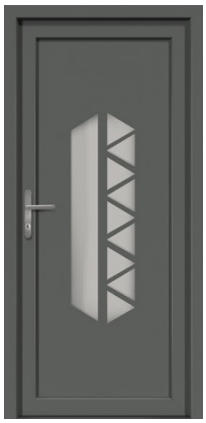

aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C8356

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B3385

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C8153

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C6313

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C6546

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voor de uitvoering met inox-sierdelen geldt een minimale maat van 600 x 1750 mm.

MODEL B9506

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL A6396

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C1641

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D8736

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C5272

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL C2020

SERIE C



technische tekening

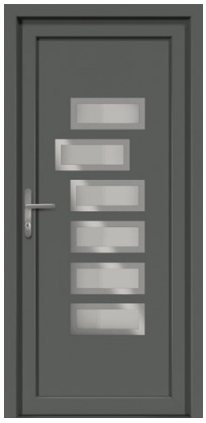

HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL A7905

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C8898

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D9368

SERIE D



technische tekening

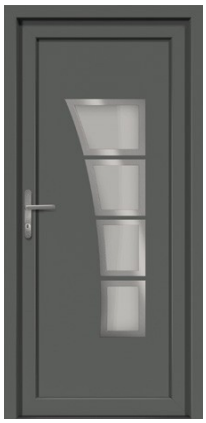

HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL D7469

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C6761

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL E4031

SERIE E



technische tekening

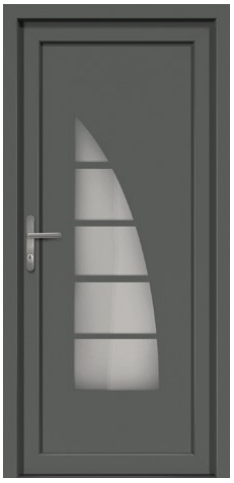


HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL D9396

SERIE D



technische tekening



HPL/PVC



aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL A1799

SERIE A



technische tekening



HPL/PVC



aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. hoogte 1650 mm; breedte op aanvraag; max. 900 x 2100 mm.


Aluminium: min. hoogte 1650 mm; breedte op aanvraag; max. 1200 x 2300 mm.

Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Bij een paneeldikte van 24 mm zijn de groeven uitsluitend leverbaar in de Plus-opbouw.

MODEL B6721

SERIE B



technische tekening



HPL/PVC



aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. hoogte 1650 mm; breedte op aanvraag; max. 900 x 2100 mm.

Aluminium: min. hoogte 1650 mm; breedte op aanvraag; max. 1200 x 2300 mm.


Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Bij een paneeldikte van 24 mm zijn de groeven uitsluitend leverbaar in de Plus-opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C8833

SERIE C



technische tekening



HPL/PVC




aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C1256

SERIE C



technische tekening

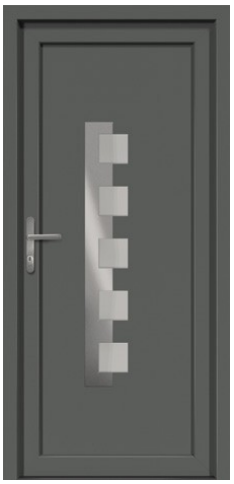

HPL/PVC of aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL C1834

SERIE C



technische tekening

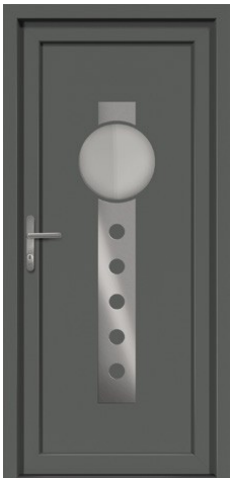


HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL E8996

SERIE E



technische tekening

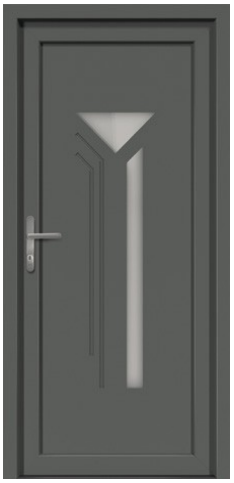

HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Bij een paneeldikte van 24 mm zijn de groeven uitsluitend leverbaar in de Plus-opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL B5470

SERIE B



technische tekening

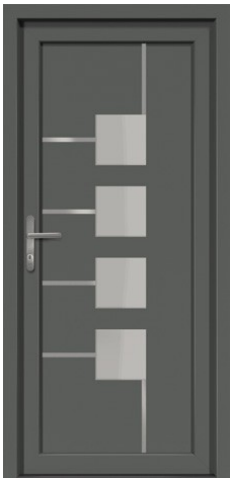


HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL B6449

SERIE B



technische tekening

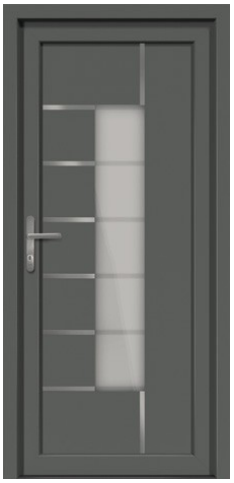

HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Het glas is gezandstraald en kan worden uitgevoerd met een heldere rand of heldere lijnen.


Voordeurmodellen

MODEL B5286

SERIE B



technische tekening

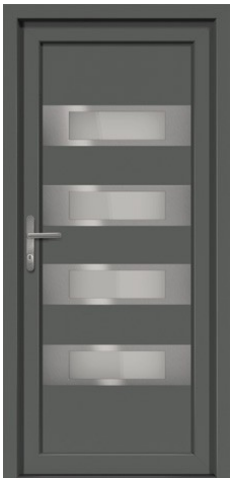


HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C6643

SERIE C



technische tekening

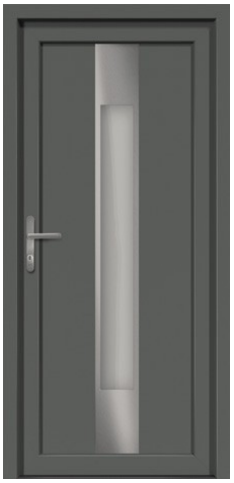

HPL/PVC of aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL B8606

SERIE B



technische tekening

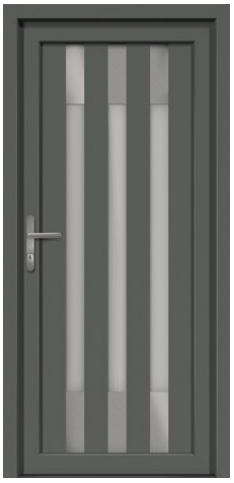


HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C7805

SERIE C



technische tekening

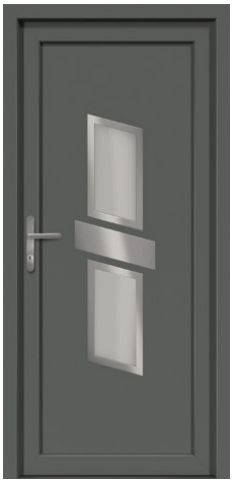

HPL/PVC of aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL D8720

SERIE D



technische tekening

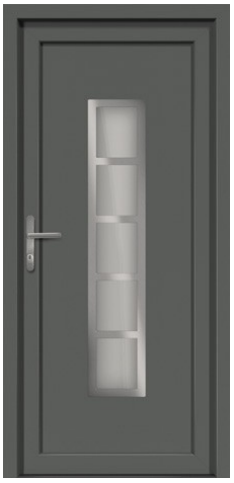


HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL C2903

SERIE C



technische tekening

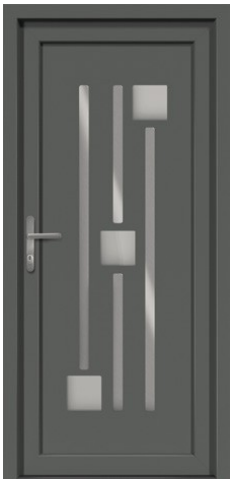

HPL/PVC of aluminium


Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL C4796

SERIE C



technische tekening




HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

MODEL E9479

SERIE E



technische tekening



HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Bij een paneeldikte van 24 mm zijn de groeven uitsluitend leverbaar in de Plus-opbouw.


Voordeurmodellen

MODEL E8023

SERIE E



technische tekening

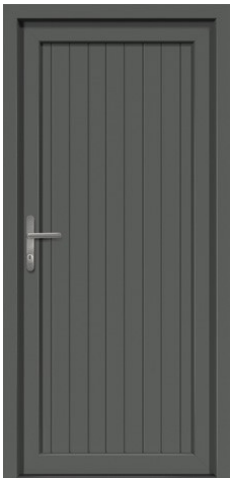

HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering

HPL/PVC: min. 600 x 1650 mm; max. 900 x 2100 mm.
Aluminium: min. 600 x 1650 mm; max. 1200 x 2300 mm.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Bij een paneeldikte van 24 mm zijn de groeven uitsluitend leverbaar in de Plus-opbouw.

MODEL E1283

SERIE E



technische tekening



HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: max. 900 x 2100 mm; minimale maat op aanvraag.
Aluminium: max. 1200 x 2300 mm; minimale maat op aanvraag.
Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Bij een paneeldikte van 24 mm zijn de groeven uitsluitend leverbaar in de Plus-opbouw.

Voordeurmodellen

MODEL E8312

SERIE E



technische tekening



HPL/PVC of aluminium

Leverbare uitvoering


HPL/PVC: max. 900 x 2100 mm; minimale maat op aanvraag.

Aluminium: max. 1200 x 2300 mm; minimale maat op aanvraag.

Dikte: 24, 36 of 48 mm, afhankelijk van de gekozen opbouw.

Beslag maakt de deur af

Een goede kruk, knop of greep moet prettig werken en passen bij de lijnen van de deur. Daarom kiezen we beslag pas nadat model, kleur en draairichting vaststaan.

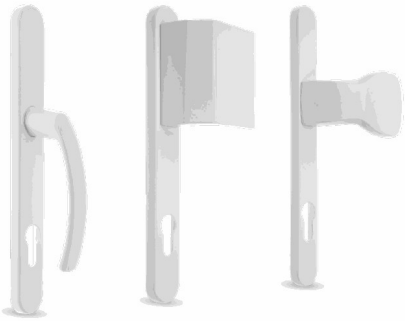








Mogelijke onderdelen

- Deurkrukken, knoppen en veiligheidsschilden in wit, bruin, crème, zilver, goud of inox - afhankelijk van het type.
- Anti-uitboorbeslag voor extra bescherming rond de cilinder.
- Brievenbus met buitenklep en binnenkader, leverbaar in wit, zilver of goud.
- Kijkoog in inox.
- Vaste of gebogen trekgrepen in verschillende lengtes.

Beschikbaarheid en kleur worden per deursysteem gecontroleerd.

Trekgrepen: van compact tot bijna deurhoog

De greep bepaalt niet alleen het gebruiksgemak, maar ook de verhouding van de deur. Onderstaande modellen en maten vormen het assortiment uit deze collectie.

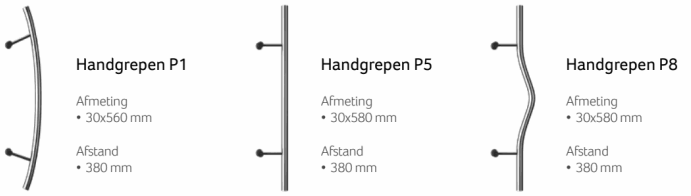

Handgrepen P1

Afmeting
- 30x560 mm

Afstand
- 380 mm

Handgrepen P5

Afmeting
- 30x580 mm

Afstand
- 380 mm

Handgrepen P8

Afmeting
- 30x580 mm

Afstand
- 380 mm



Handgrepen P10

Afmeting
- 30x580 mm

Afstand
- 380 mm



Handgrepen P10B

Afmeting
- 30x580 mm

Afstand
- 510 mm



Handgrepen P60

Afmeting
- 30x580 mm

Afstand
- 380 mm



Handgrepen P45B

Afmeting
- 30x580 mm

Afstand
- 380 mm



Handgrepen P45

Afmeting	Afstand
30x300 mm	200 mm
30x400 mm	200 mm
30x500 mm	300 mm
30x600 mm	400 mm
30x700 mm	500 mm
30x800 mm	600 mm
30x900 mm	700 mm
30x1000 mm	800 mm
30x1100 mm	900 mm
30x1200 mm	1000 mm

Handgrepen P45

Afmeting	Afstand
40x1300 mm	1100 mm
40x1400 mm	1200 mm
40x1500 mm	1300 mm
40x1600 mm	1400 mm
40x1700 mm	1500 mm
40x1800 mm	1600 mm
40x1900 mm	1700 mm
40x2000 mm	1800 mm



Handgrepen M1

Afmeting
- 30x300 mm

Afstand
- 330 mm



Handgrepen M2

Afmeting
- 30x300 mm

Afstand
- 330 mm



Handgrepen M6

Afmeting
- 30x300 mm

Afstand
- 330 mm

Maatkeuze

Compacte grepen zijn beschikbaar vanaf circa 300 mm. Rechte grepen zijn, afhankelijk van het type, leverbaar tot 2000 mm. De bevestigingsafstand staat bij ieder type in het overzicht. De gekozen maat wordt vóór bestelling afgestemd op deurhoogte, slotpositie en paneelontwerp.

Kleurcollectie AP

De kleurcodes uit collectie AP worden gebruikt voor de afwerking van HPL/PVC-uitvoeringen. Kleuren op een beeldscherm of print kunnen afwijken; kies definitief aan de hand van een actueel kleurmonster.



Kleurbenamingen en codes zijn orderinformatie. Beschikbaarheid kan per profiel en uitvoering verschillen.

Kleurcollectie SAL

De kleurcodes uit collectie SAL worden gebruikt voor de afwerking van HPL/PVC-uitvoeringen. Kleuren op een beeldscherm of print kunnen afwijken; kies definitief aan de hand van een actueel kleurmonster.



Kleurbenamingen en codes zijn orderinformatie. Beschikbaarheid kan per profiel en uitvoering verschillen.

Maatwerk en slimme bediening

Een eigen ontwerp

Staat het gewenste model niet in de collectie, dan kan een eigen ontwerp worden beoordeeld. We kijken daarbij naar de constructie, paneeldikte, glasverdeling, sierdelen en haalbare maatvoering.

Een maatwerkpaneel wordt pas aangeboden nadat de technische mogelijkheden duidelijk zijn. Zo voorkomt u dat een mooi ontwerp later niet in het gekozen deurprofiel past.

Slimme bediening

Aandrijvingen en besturing kunnen onderdeel worden van een groter systeem voor deuren, rolluiken, poorten, alarm of verlichting. Bediening via telefoon, tablet of andere gekoppelde apparatuur is mogelijk wanneer het gekozen systeem dit ondersteunt.

De compatibiliteit wordt vooraf gecontroleerd. Automatisering is altijd een afzonderlijke optie en maakt geen standaardonderdeel uit van de getoonde deurmodellen.



Uw volgende stap: noteer de modelcode, gewenste kleur, globale deurmaat en voorkeur voor beslag. WIN24 kan daarmee de technische mogelijkheden gericht controleren.